


Дополнительные настройки

IIS 7+: Специальный пул

Для работы backend в IIS 7+ рекомендуется выделить специальный пул приложений. В свойствах пула должны быть выставлены значения:

- **Enable 32-Bit Applications** - *True* (только для 64-битных систем)
- **Managed Pipeline Mode** - *Classic*
- **.NET Framework Version** - *v2.0*

Для 64-битных систем эта настройка является обязательной.

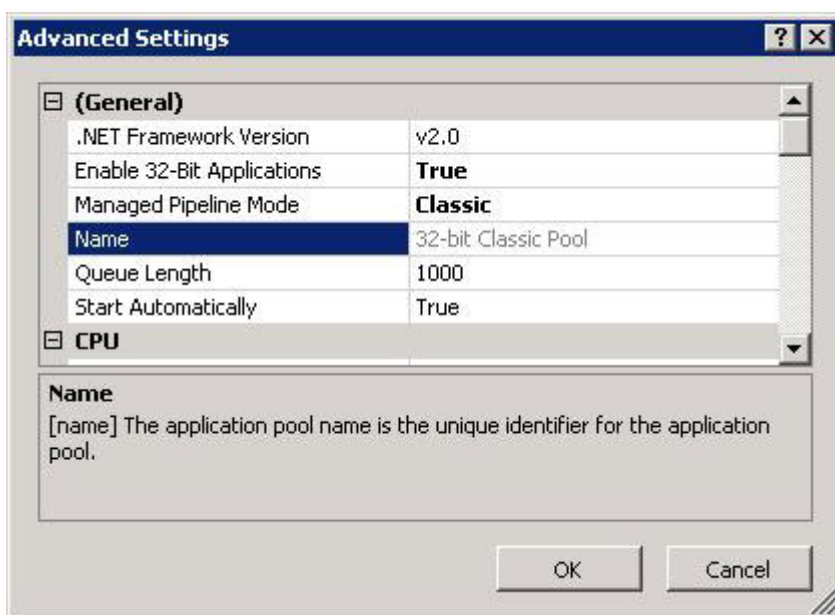

MIME-тип для Silverlight

Для работы расширенной функциональности загрузки файлов в библиотеке сайта необходимо добавить в IIS MIME-тип соответствующий Silverlight-приложению. Добавить MIME-тип можно следующим образом:

- на уровне веб-сервера в IIS 6 - Properties → MIME types → New
- на уровне веб-сайта или приложения в IIS 6 - Properties → HTTP Headers → MIME types → New
- в IIS 7 - IIS → MIME types → Add

Если в качестве области действия MIME-типа выбрано приложение, то необходимо настроить приложение backend. Требуемые установки:

- File name extension - `.xap`
- MIME type → `application/x-silverlight`

После добавления MIME-типа в IIS 6 требуется нажать Apply на странице Properties. И в

заключение необходимо перезагрузить сайт или IIS целиком в зависимости от выбранного уровня применения MIME-типа.

Аутентификация и права доступа

По умолчанию QP7.Framework устанавливается с включенным режимом Windows-аутентификации для бэкенда. Этот вариант хорошо подходит для локальной установки в целях ознакомления или для проведения разработки, так как не требуется никаких дополнительных настроек – достаточно иметь необходимый набор прав, а пользователь, установивший QP7.Framework, их уже имеет.

Если же QP7.Framework устанавливается на хостинг-площадку или на сервер удаленной разработки (находящийся вне текущего домена) целесообразно включить анонимную аутентификацию, и выдать [пользователю, под которым выполняется бэкенд](#) в этом режиме права на модификацию папок.

Права на модификацию выдаются либо на конкретные папки сайтов, либо на весь *wwwroot*, если требуется возможность создания новых сайтов средствами QP7.

Бэкенд QP7.Framework является гибридным приложениям, использующим технологии *ASP* и *ASP.NET*, поэтому в случае анонимной аутентификации нужно дать права как пользователю, под которым запущен пул приложений бэкенда (по умолчанию - *Network Service* для IIS 6 и *IIS AppPool\<имя пула>* для IIS 7+), так и анонимному пользователю (по умолчанию - *IUSR_<имя компьютера>* для IIS 6 и *IUSR* для IIS 7+).


Временная папка

По умолчанию инсталлятор QP7.Framework настраивает в качестве своей временной папки временную папку операционной системы (*C:\windows\temp*). Но достаточно часто этот вариант не подходит из-за настроек безопасности. В этом случае следует:


- создать свою временную папку, например *C:\temp*
- дать на нее полные права [пользователю, под которым выполняется бэкенд](#)
- прописать новый путь в [конфигурационном файле QP7.Framework](#)

Отображение ошибок

- Необходимо убедиться что для приложения *Backend* настроен обработчик ошибки 500.100

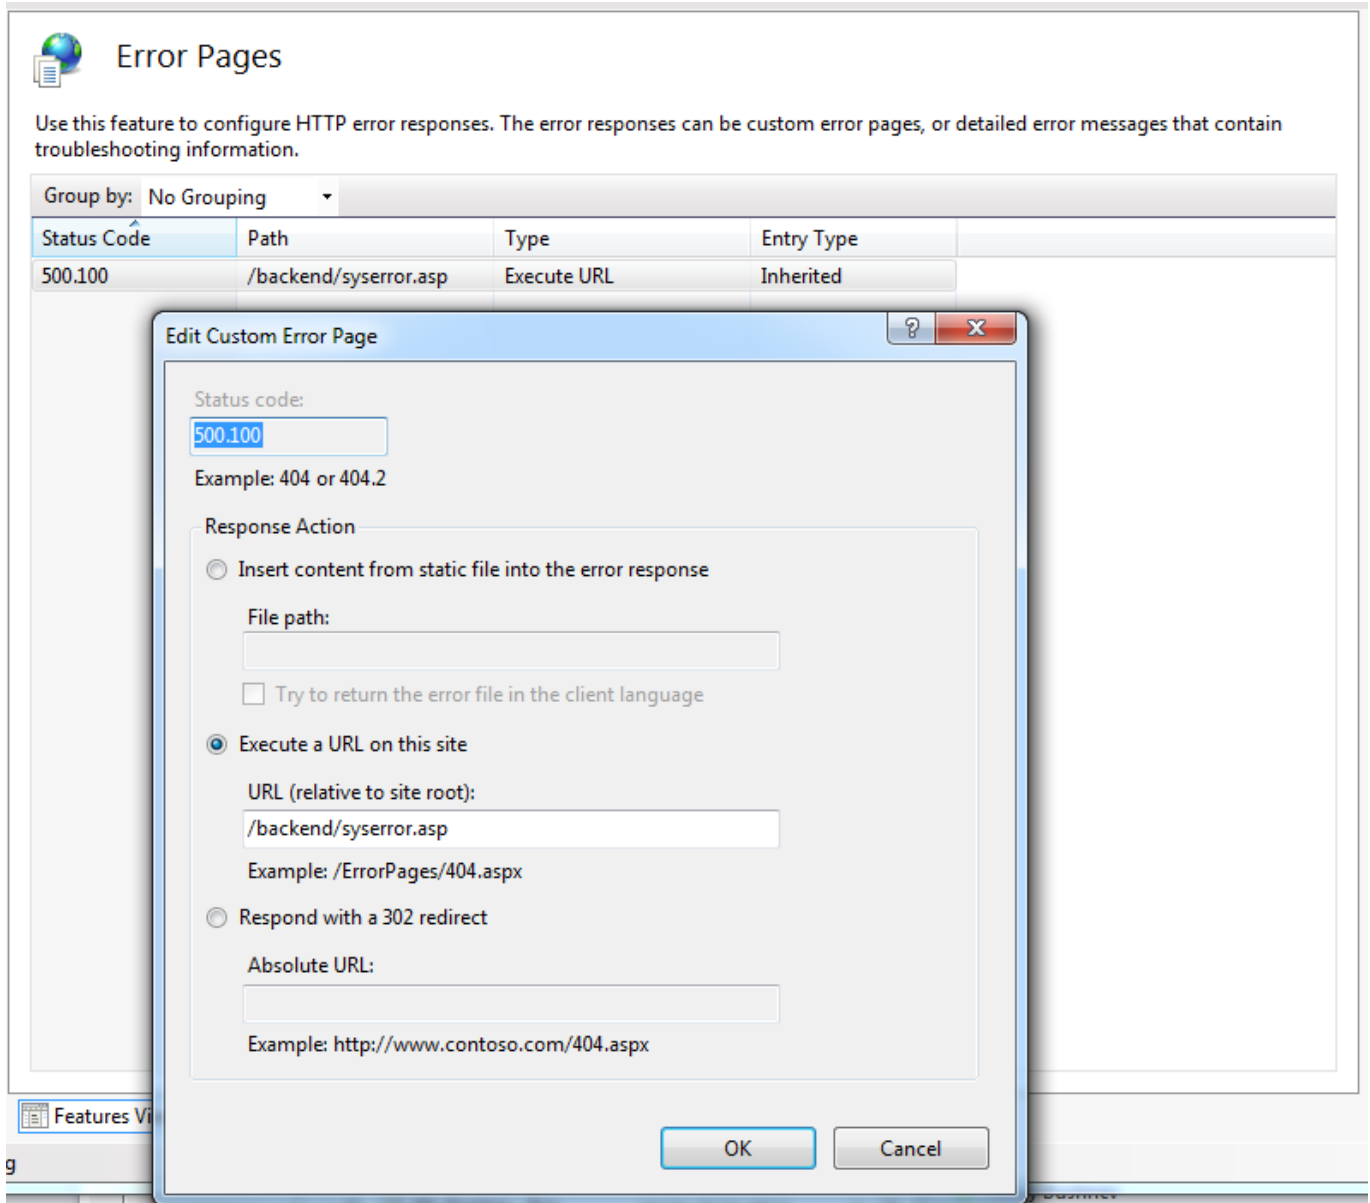

- Нужно разрешить отправку подробных ошибок в браузер (**Send Errors To Browser -- True**)

 **ASP**

Display: Friendly Names ▾

Behavior	
Code Page	0
Enable Buffering	True
Enable Chunked Encoding	True
Enable HTML Fallback	True
Enable Parent Paths	False
Limits Properties	
Locale ID	0
Restart On Config Change	True
Compilation	
Debugging Properties	
Calculate Line Numbers	True
Catch COM Component Exceptions	True
Enable Client-side Debugging	False
Enable Log Error Requests	True
Enable Server-side Debugging	True
Log Errors to NT Log	False
Run On End Functions Anonymously	True
Script Error Message	An error occurred on the server when processing the URL. Please contact th
Send Errors To Browser	True
Script Language	VBScript
Services	
Caching Properties	
Com Plus Properties	
Session Properties	

Send Errors To Browser
Specifies whether the Web server writes debugging specifics (file name, error, line number, description) to the client browser, in addition to logging them to the Windows Event Log.

Начинаем работать

После выполнения необходимых настроек, можно [начинать работу с QP7.Framework](#)

From:
<http://wiki.qpublishing.ru/> - **QP7.Framework Docs**

Permanent link:
<http://wiki.qpublishing.ru/doku.php?id=install:extra&rev=1359719545>

Last update: **2013/02/01 14:52**

